アクティブ取り扱い説明書

EARL 'SOILCOOLERKIT セロー'89～'96セル付き／BRONCO #6 4.5－7R

この度は、当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読して下さい。

！注意

1. 取り付けはプロのメカニックもしくは認証工場で行って下さい。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体が冷えている状態で作業を行って下さい。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
4. ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けて下さい。(車種専用サービスマニュアル参照)
5. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
6. 取り付け後各部の接触等の問題が無いことを確認して下さい。
7. 常にエンジンをかける前、走行前には各取り付け部からオイル漏れ等の問題が無いことを確認して下さい。火災を起こしたり、走行中に転倒しけがをする恐れがあり危険です。

取り付け手順

SEROW225S／SEROW225W に取り付けの場合リアショック用リザーバータンクを図の様にフレーム左側に移動しタイラップを２本つなぎ固定します。タンクホースをホーンステーにタイラップで固定します。

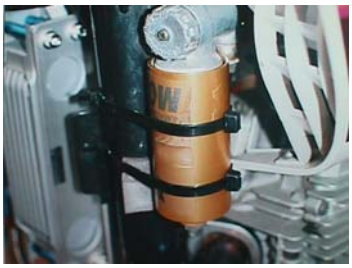
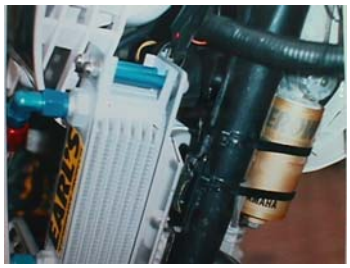

1. サービスマニュアルを参照しオイルエレメントカバーを取り外します、この時エレメント内のオイルが流れ出ますので受け皿とウエスを用意して下さい。
2. ノーマルエレメントカバーからＯリングを外し、取り出しのＯリング溝に付け替えます。 ボルト穴３個所の下側の溝にスタンダードＯリングを入れ下側の穴にスタンダードボルトを取り付けます。 右上の穴に付属の M6-75、左横の穴に付属の M6-25 キャップボルトで取り付け締めます。 取り出し上下の穴に付属のゴムシールワッシャーを付け #6 ユニオン 14-1.5 を締め取り付けます。

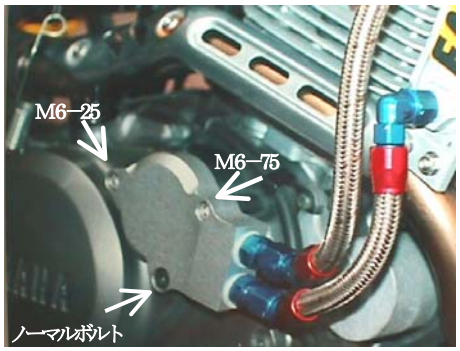

3. オイルクーラーコア本体のアッパーステーと専用フレームステーを付属のM8-15 ボタンボルトにM8 ワッシャーを通し、M8 ワッシャーと M8 ロックナットで組みます。 （ 注意：穴の間隔の広い方を使用します）

4. **BRONCO／SEROW225 リザーバータンク無しに装着の場合**

ダウンフレーム右側のエンジンマウントボルト上下２個所のロックナットを外しフレームステーを通しSTD ロックナットで締め付け固定します。

SEROW225S／SEROW225W のリザーバータンク付きに装着の場合

リザーバータンクステーをよけるためダウンフレーム右側のエンジンマウントボルト上下２個所のロックナットとSTD ボルトを外しフレームステーとフレームの間にφ8-φ16-L12 スペーサーカラーを入れ付属のM8-80 キャップボルトにM8 ワッシャーを通しSTD ロックナットで締め付け固定します。

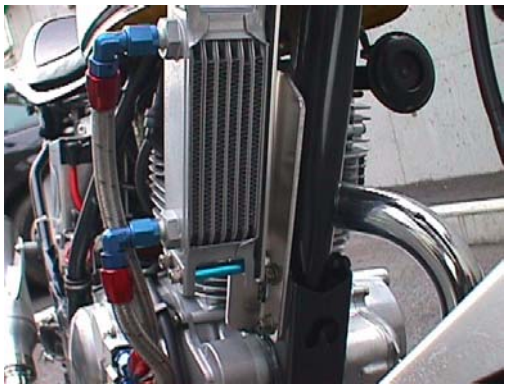

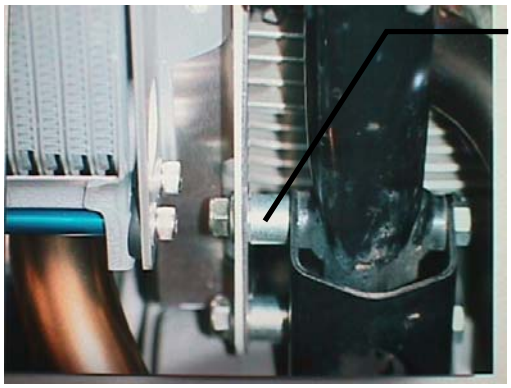

SEROW225S
SEROW225W
リザーバータンク付き

5. 付属のホース 90° －45° L220 をねじれを合わせてコア本体上側フィッティングロと取り出し上側ユニオンに取り付け締め付けます。 付属のホース 90° －45° L115 をねじれを合わせてコア本体下側フィッティングロと取り出し下側ユニオンに取り付け締め付けます。

6. エンジンオイル交換をし、サービスマニュアルを参照してオイルレベルを確認します、エンジンオイルを 100cc～200cc たしてエンジンを始動し 3000rpm 以下で暖気させ各ジョイント部よりオイル漏れが無いことを確認します、オイルがエンジン全体に行き渡らないうちに高回転にするとエンジンが焼き付く恐れが有ります。

7. 各ジョイント部のオイルを拭き取りオイル漏れ、各ボルトの締め付け等の問題が無いことを確認して必ず試走を行って下さい。再度オイル漏れ、各ボルトのゆるみ等の問題が無いことを確認して下さい。

付属部品	個数
オイルライン#6　90°－45°－L220mm	1
オイルライン#6　90°－45°－L115mm	1
取り出し	1
アルミワッシャー14mm	2
#6 ユニオン 14-1.5	2
M6-75mm キャップボルト	1
M6-25mm キャップボルト	1
コア本体　4.5－7R　#6	1
アッパーステー4.5 インチ汎用	1
専用フレームステー	1
サイドカラー7R ブルー	4
サイドボルト 7R　M6-65mm	4
M8-15mm ボタンボルト	2
M6 ワッシャー	8
M6 ロックナット	4
M6 ゴムラバー	4
M8 ワッシャー	4
M8 ロックナット	2

SEROW225 S／W タンク付き専用 付属部品	個数
M8-80mm キャップボルト	2
M8 ワッシャー	2
φ8-φ16-L12mm スペーサーカラー	2
タイラップ 250mm	5

製品については品質管理を行っていますが、万一不良、不都合が有りましたら、お買い上げの日より一週間以内に加工を加える前に、株式会社アクティブ又は、お買い上げ店までご連絡下さい、交換もしくは、修理をさせて頂きます。その際に発生する脱着工賃等、商品を使用出来なかった事による損害など商品以外の保証は致しません。取り付け、取り扱いの不注意による返品、交換は、固くお断り致します。

株式会社アクティブ
〒470－0117　愛知県日進市藤塚七丁目 55 番地
TEL 0561－72－7011(代)　FAX 0561－72－7012
ホームページアドレス http : //www. acv. co. jp
E-メールアドレス info@acv. co. jp

取り説訂正

031017　専用補助ステー変更により（ギルド　→　エムテック宮崎）

取り付け付属ボルトの変更　　M6-15 ボタンボルト×2　→　M8-15 ボタンボルト×2

M6 ワッシャー大×4　　→　M8 ワッシャー×４

M8 ロックナット追加

041028　ゴムシールワッシャー14mm　→　アルミワッシャー14mm